


Platforma KM60 60кВА

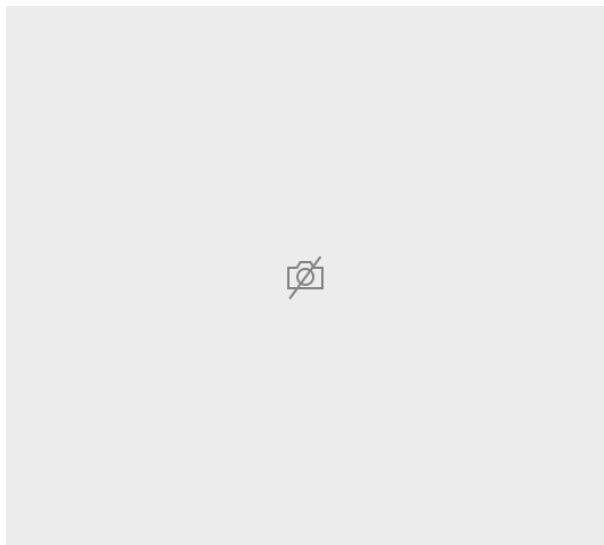

Основные параметры Platforma KM60 60кВА ИБП 60 кВА 380В

Тип ИБП	Модульный
Тип размещения	Напольный
Полная мощность, кВА	60
Активная мощность, кВт	60
Мощность силового модуля, кВА/кВт	60/60
Количество силовых модулей	1
Возможность наращивания мощности	до 600кВА/600кВт
Параллельное подключение	до 3-х ИБП
Встроенный сервисный байпас	Да

Входные характеристики

Тип подключения	четырёхпроводное, три фазы с нейтралью
Номинальное напряжение, В	380/400/415
Диапазон входного напряжения	-25%, +20% при 100% нагрузке
Частота и диапазон, Гц.	50/60, 40-70
Входной коэффициент мощности	0.99
КНИ входного тока, %	<3
Возможность плавного запуска	Да

Выходные характеристики

Тип подключения	четырёхпроводное
Напряжение, В	380/400/415
Стабильность напряжения, %	1
Частота, Гц	50/60
Выходной коэффициент мощности	1
Перегрузочная способность инвертора	125% в течение 5-минут
	150% в течение 1 минуты
	>150% в течение 1 секунды

Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, %	99
Коэффициент полезного действия в режиме On Line, %	97
Классификация согласно стандарту IEC/EN62040-3	VFI-SS-111

Аккумуляторы

Размещение	Внешнее
Тип АКБ	VRLA: AGM/GEL
Номинальное напряжение, В	384 - 528
Возможность запуска от АКБ	Да

Система

Габариты ШxГxВ, мм	800*1100*2000
Уровень шума при полной нагрузке, дБА	75
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур	0-40